


ФУНДАМЕНТ для теплиц АСГ шириной 3.28 метра

24м² 26м² 28м² 30м² 32м² 34м² 36м²
 38м² 40м² 42м² 44м²

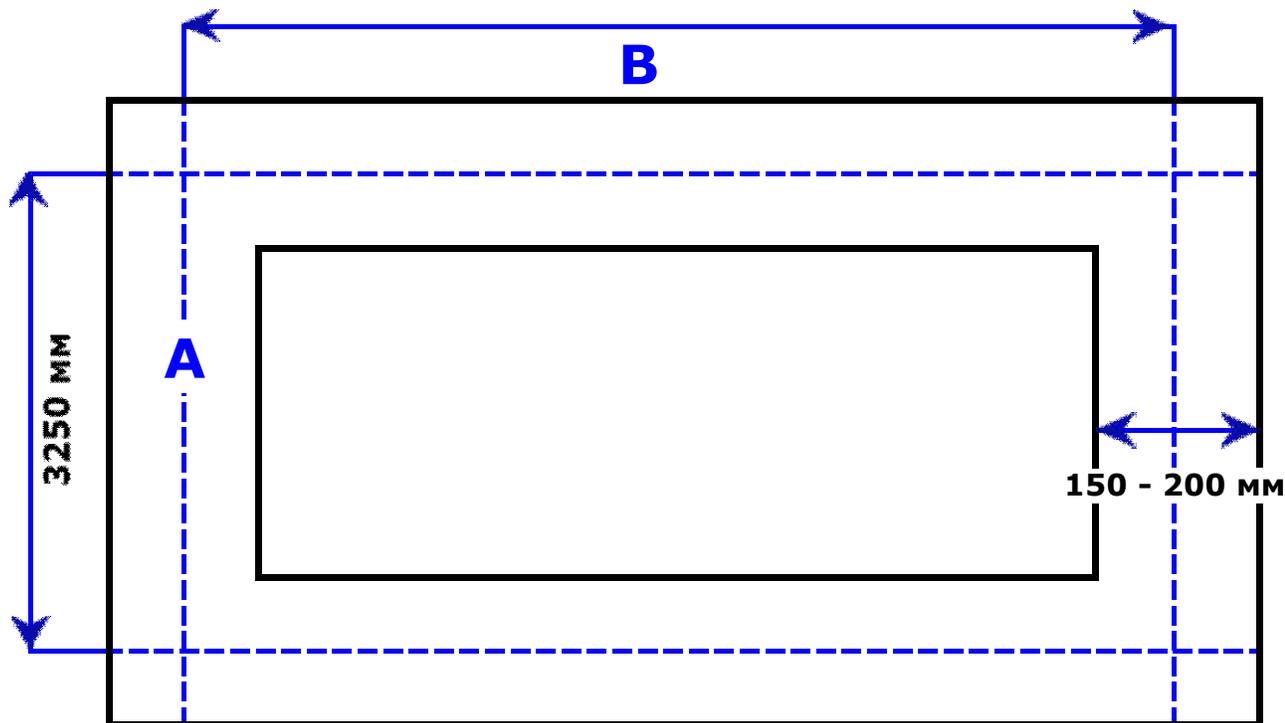

Размеры фундамента по осям и толщина стенок /вид сверху/

	24м ²	26м ²	28м ²	30м ²	32м ²	34м ²	36м ²	38м ²	40м ²	42м ²	44м ²
A	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
B	7330	7930	8540	9150	9760	10370	10980	11590	12200	12810	13420

Фундамент под перегородку заливается в любом месте с первым шагом 630 мм, все последующие 610 мм от оси фундамента **A**

В целях безопасности и удобства проведения работ по обслуживанию и монтажу теплицы рекомендуем обеспечить расстояние от фундамента до ближайших объектов не менее 1700 мм.

Фундамент должен строиться на сухих, не просадочных, не текущих грунтах. Рекомендуемая высота над уровнем почвы 200-300 мм. Если вы планируете ленточный фундамент, его следует залить за 7 дней до монтажа теплицы.