


# ФУНДАМЕНТ для теплиц АСГ шириной 3.28 метра

24м<sup>2</sup> 26м<sup>2</sup> 28м<sup>2</sup> 30м<sup>2</sup> 32м<sup>2</sup> 34м<sup>2</sup> 36м<sup>2</sup>  
 38м<sup>2</sup> 40м<sup>2</sup> 42м<sup>2</sup> 44м<sup>2</sup>

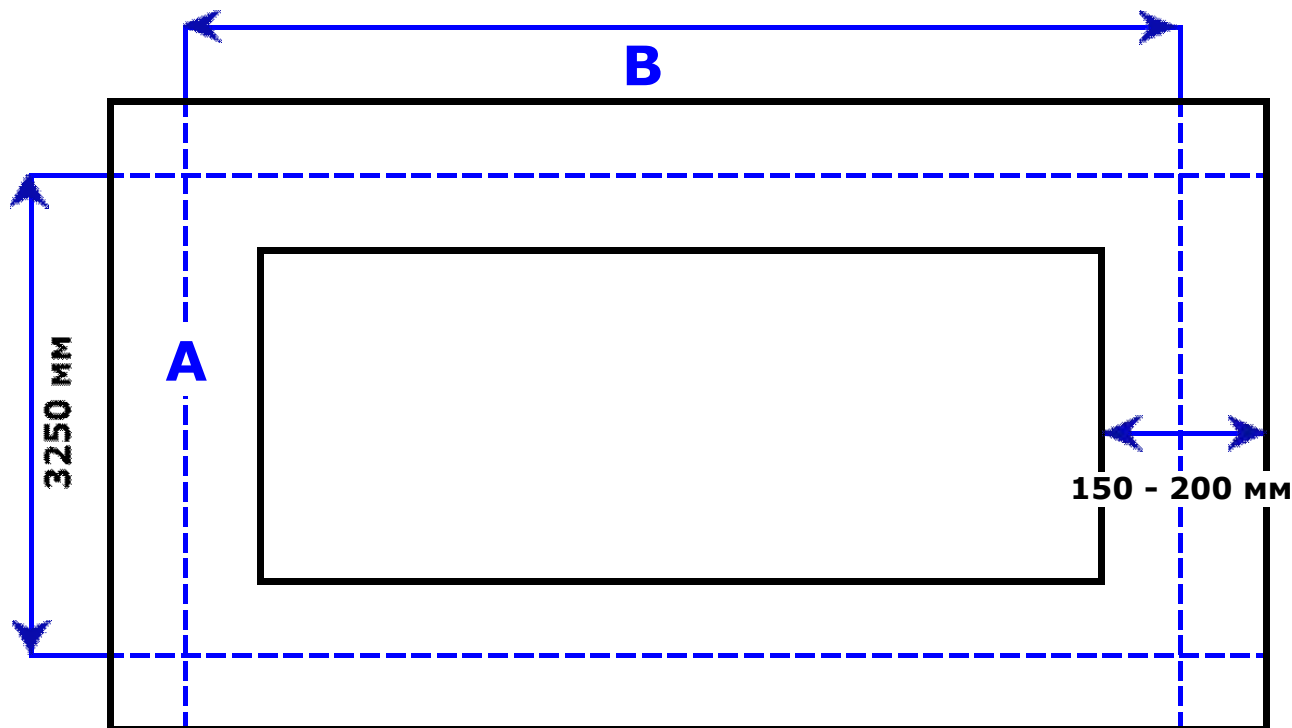

Размеры фундамента по осям и толщина стенок /вид сверху/

	24м <sup>2</sup>	26м <sup>2</sup>	28м <sup>2</sup>	30м <sup>2</sup>	32м <sup>2</sup>	34м <sup>2</sup>	36м <sup>2</sup>	38м <sup>2</sup>	40м <sup>2</sup>	42м <sup>2</sup>	44м <sup>2</sup>
<b>A</b>	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
<b>B</b>	7330	7930	8540	9150	9760	10370	10980	11590	12200	12810	13420

**Фундамент под перегородку заливается в любом месте с первым шагом 630 мм, все последующие 610 мм от оси фундамента **A****

В целях безопасности и удобства проведения работ по обслуживанию и монтажу теплицы рекомендуем обеспечить расстояние от фундамента до ближайших объектов не менее 1500 мм.

Фундамент должен строиться на сухих, не просадочных, не текущих грунтах. Рекомендуемая высота над уровнем почвы 200-300 мм. Если вы планируете ленточный фундамент, его следует залить за 7 дней до монтажа теплицы.