


# ФУНДАМЕНТ для теплиц АСГ шириной 3.28 метра

14м<sup>2</sup> - 16м<sup>2</sup>СК - 18м<sup>2</sup> - 20м<sup>2</sup>СК - 22м<sup>2</sup>

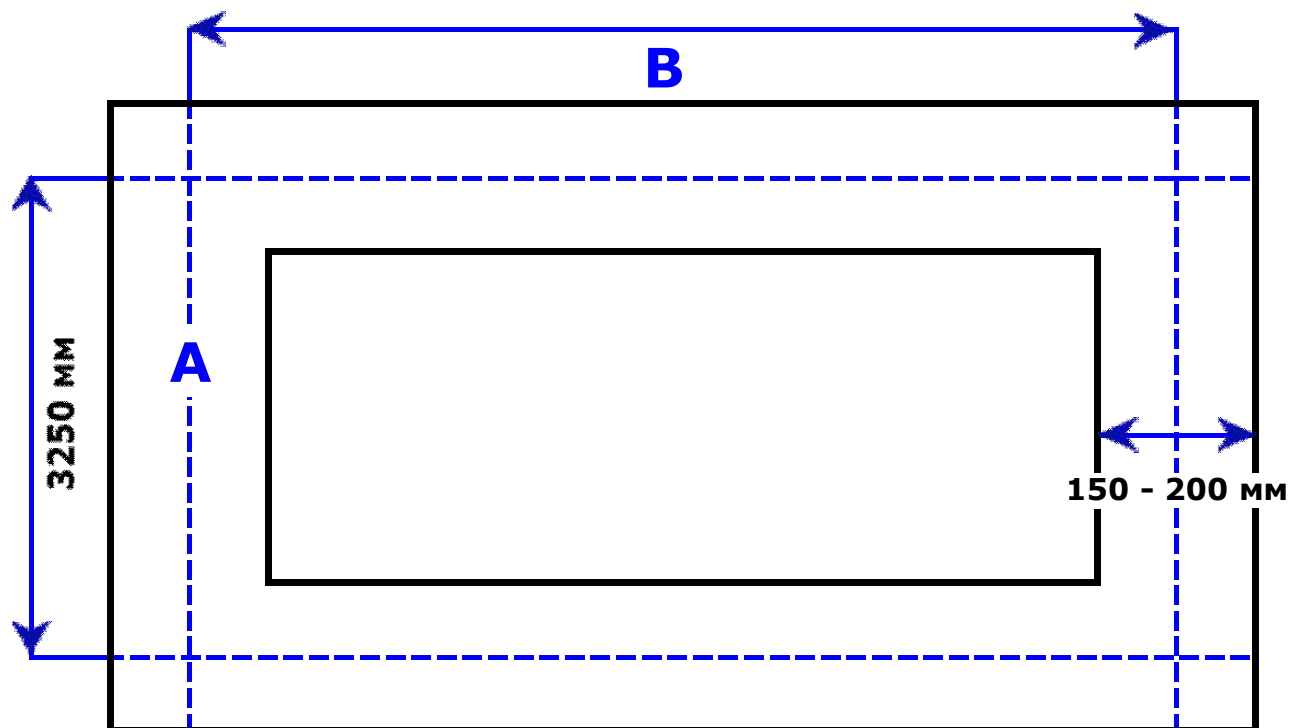

Размеры фундамента по осям и толщина стенок /вид сверху/

	14м <sup>2</sup>	16м <sup>2</sup> СК	18м <sup>2</sup>	20м <sup>2</sup> СК	22м <sup>2</sup>
A	3250	3250	3250	3250	3250
B	4300	4910	5520	6120	6720

В целях безопасности и удобства проведения работ по обслуживанию и монтажу теплицы рекомендуем обеспечить расстояние от фундамента до ближайших объектов не менее 1700 мм.

Фундамент должен строиться на сухих, не просадочных, не текущих грунтах. Рекомендуемая высота над уровнем почвы 200-300 мм. Если вы планируете ленточный фундамент, его следует залить за 7 дней до монтажа теплицы.